


# MONTAGEVORAUSSETZUNG

## PBT-1024 PRIMO NG

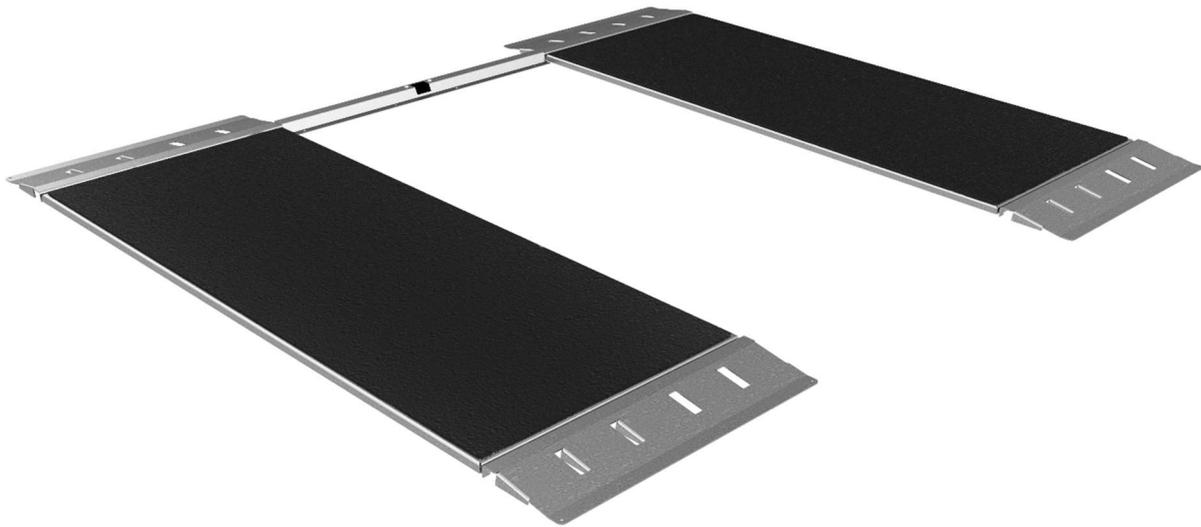

**Um eine reibungslose und schnelle Montage des Plattenbremsprüfstands PBT-1024 PRIMO NG zu gewährleisten, sind folgende Montagevoraussetzungen zwingend zu beachten!**

**Anforderungen an den Montageplatz:**

- Montage in Einfahrten und Durchfahrten erlaubt (4t Überfahrlast, mit 5km/h querüberfahrbar)
- Eine ebene und waagerechte Fläche im Aufstellbereich muss vorhanden sein
- Hindernisfreie Zufahrt zum Prüfstand sowie ausreichend Platz abfahrseitig (zwei Wagenlängen)
- Untergrund muss eine Befestigung mit Schrauben/Dübel von 12mm Ø / 150mm Tiefe zulassen
- Betonuntergrund von 200mm Stärke wird empfohlen (kein Asphalt oder Pflaster!)
- Anzeige muss vom Bediener aus dem Fahrzeug gut erkennbar sein
- Anzeige muss überdacht montiert werden
- Für die Montage der Anzeige muss die Wand eine Befestigung mit Schrauben/Dübel zulassen
- Verbindungskabel vom Prüfstand zur Anzeige hat eine Länge von 15m (alternativ 25m)
- Seitlicher Abstand vom Prüfstand zu einer Wand muss mind. 0,85m betragen
- Eine Wand kann sich rechts oder links vom Prüfstand befinden
- Verbindungskabel zur Anzeige kann links oder rechts am Prüfstand angeschlossen werden
- Schutzkontaktsteckdose (230V 50/60Hz) in Nähe der Anzeige (max. 0,5m Entfernung) vorhalten
- Freier Wasserablauf, Prüfplatten dürfen nicht unter Wasser stehen

